

EVO180 Kitchen mixer

EVO180 Krom

Artikelnummer

EVO180 Krom - 8227273
EVO180 Mattsvart - 9420327
EVO180 Mässing - 8227530
EVO180 Grottesco - 9418247
EVO180 Koppar - 9418358
EVO180 Bronze - 9423829
EVO180 Black Chrome - 9419091
EVO180 Honey gold - 9419090
EVO180 Brushed Black Chrome - 9420941
EVO180 Brushed Nickel - 9421195
EVO180 Ascot Grey - 9424235

Ettgrepps köksblandare i tidlös stilren form med hög, svängbar pip.
Pipen går att begränsa till 60, 90, 120 eller 160
graders svängradie.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår YouTube kanal → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer


Anslutning tillopp - Slang med slätända 10mm
Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 1
Dimension tillopp - 10 mm
Flödesklass - B
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218) - Grupp I, <=20 dB(A)
Längd utsprång på utloppspip - 190 mm
Maxflöde (vid 300 kPa) - 0,26
Spärrbar pip - 60°, 90°, 120°, 160°
Svängbar pip

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 430 mm
Förpackning - Bredd - 260 mm
Förpackning - Höjd - 80 mm
Förpackning - Nettovikt - 3,40 kg
Förpackning - Volym - 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp - 250 mm
Produkt - Bredd - 60 mm
Produkt - Djup - 230 mm
Produkt - Höjd - 335 mm
Total bygghöjd - 335 mm


Tapwell

Ritning - PDF

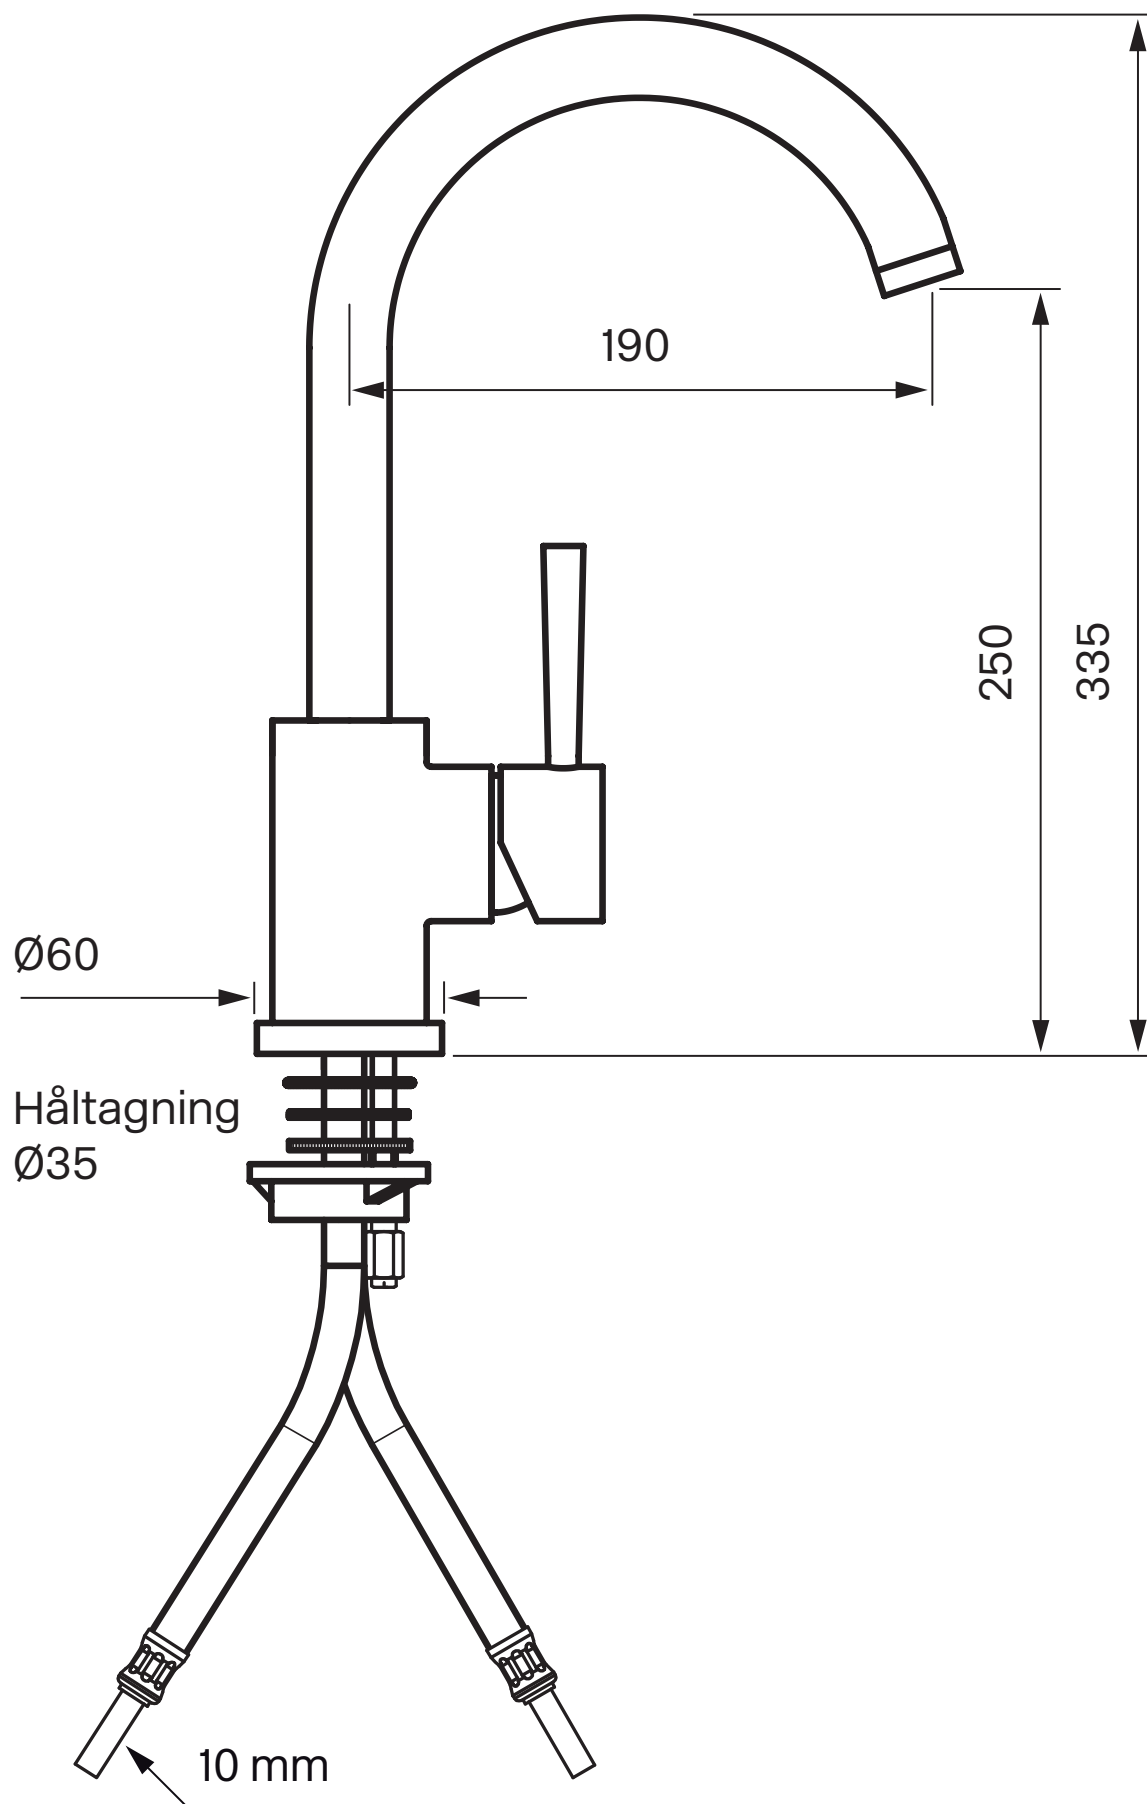

Tapwell

Sprängskiss

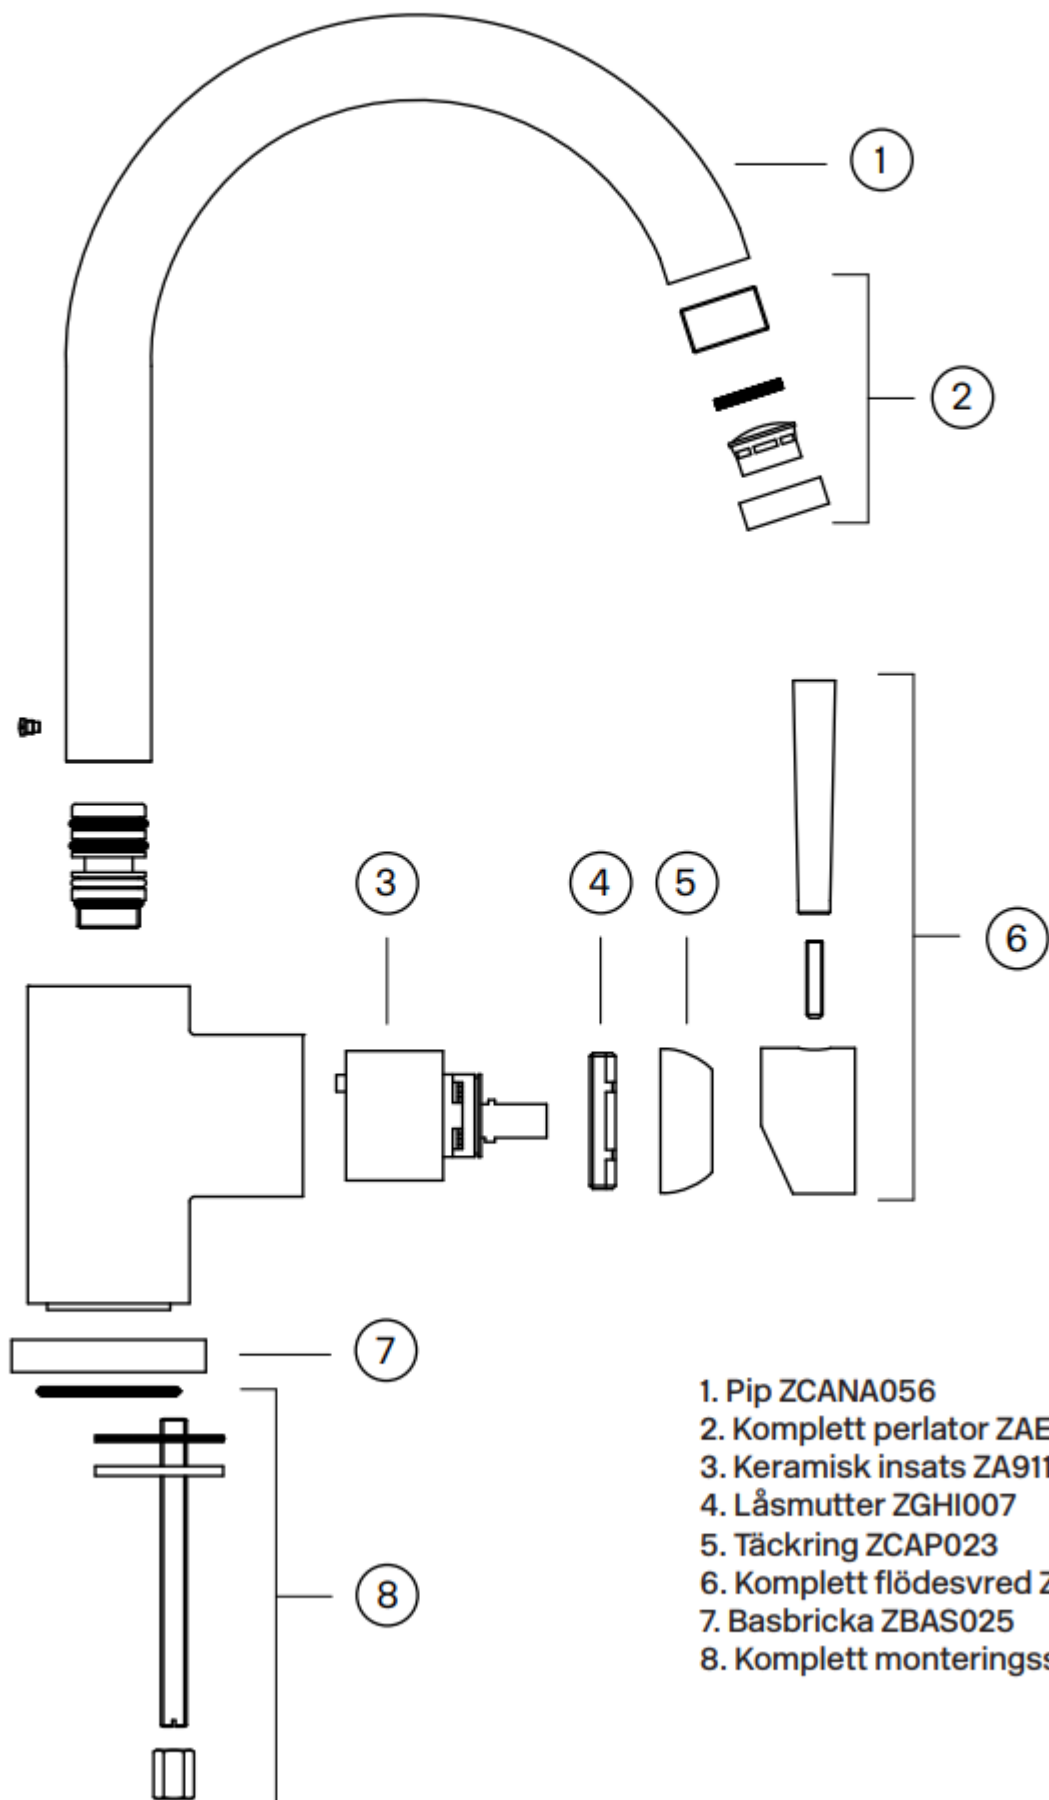

- 1. Pip ZCANA056
- 2. Komplet perlator ZAER025
- 3. Keramisk insats ZA91100
- 4. Låsmutter ZGHI007
- 5. Täckring ZCAP023
- 6. Komplet flödesvred ZLEV121
- 7. Basbricka ZBAS025
- 8. Komplet monteringssats ZFIS100

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utlopps-
pip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Spak till reglervred för in -
ställning av temperatur och
flöde
2. Spärrskruv för reglervred
3. Reglervred
4. Täckhuv
5. Låsmutter för den kera -
miska packningen
6. Keramisk packning
7. Blandarkropp



Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Spaken (1) till reglervredet (3) för temperatur och flödesreglering skruvas bort för hand.
3. Spärrskruven (2) som håller reglervredet (3) lossas ca 1 varv med 2,5 mm insexnyckel och reglervredet dras bort för hand.
4. Täckhuven (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (5) för den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska packningen (6) dras ut för hand och blandar-
husets utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande
partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska pack-
ningen vridas till läge där styrrpinnarna i packningens botten fixeras
i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell

Tryckfallsdiagram

