

## EVO980 Kitchen mixer

---

EVO980 Krom

---

### Artikelnummer

EVO980 Krom - 8309038  
EVO980 Mattsvart - 9421024  
EVO980 Mässing - 9419097  
EVO980 Koppar - 9419099  
EVO980 Grottesco - 9419098  
EVO980 Bronze - 9422593  
EVO980 Black chrome - 9419104  
EVO980 Honey gold - 9419103  
EVO980 Brushed Black chrome - 9422592  
EVO980 Brushed Nickel - 9421199  
EVO980 Ascot Grey - 9422594

---

Stilren köksblandare med böckad svängbar pip. Pipen går att begränsa till 60, 90, 120 eller 160 graders svängradie.



---

## Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

## Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

## Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

## Underhåll

Besök vår YouTube kanal → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

---

## Specifikationer


Anslutning tillopp - Slang med slätända 10mm  
Antal grepp - Engrepps  
Antal utgående anslutningar - 1  
Dimension tillopp - 10 mm  
Flödesklass - S  
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218) - Grupp I, <=20 dB(A)  
Längd utsprång på utloppspip - 200 mm  
Maxflöde (vid 300 kPa) - 0,18  
Spärrbar pip - 60°, 90°, 120°, 180°  
Svängbar pip

## Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 430 mm  
Förpackning - Bredd - 260 mm  
Förpackning - Höjd - 80 mm  
Förpackning - Nettovikt - 2,90 kg  
Förpackning - Volym - 0,01 m<sup>3</sup>  
Bygghöjd undersida utlopp - 278 mm  
Produkt - Bredd - 60 mm  
Produkt - Djup - 230 mm  
Produkt - Höjd - 338 mm  
Total bygghöjd - 338 mm


# Tapwell

Ritning - PDF

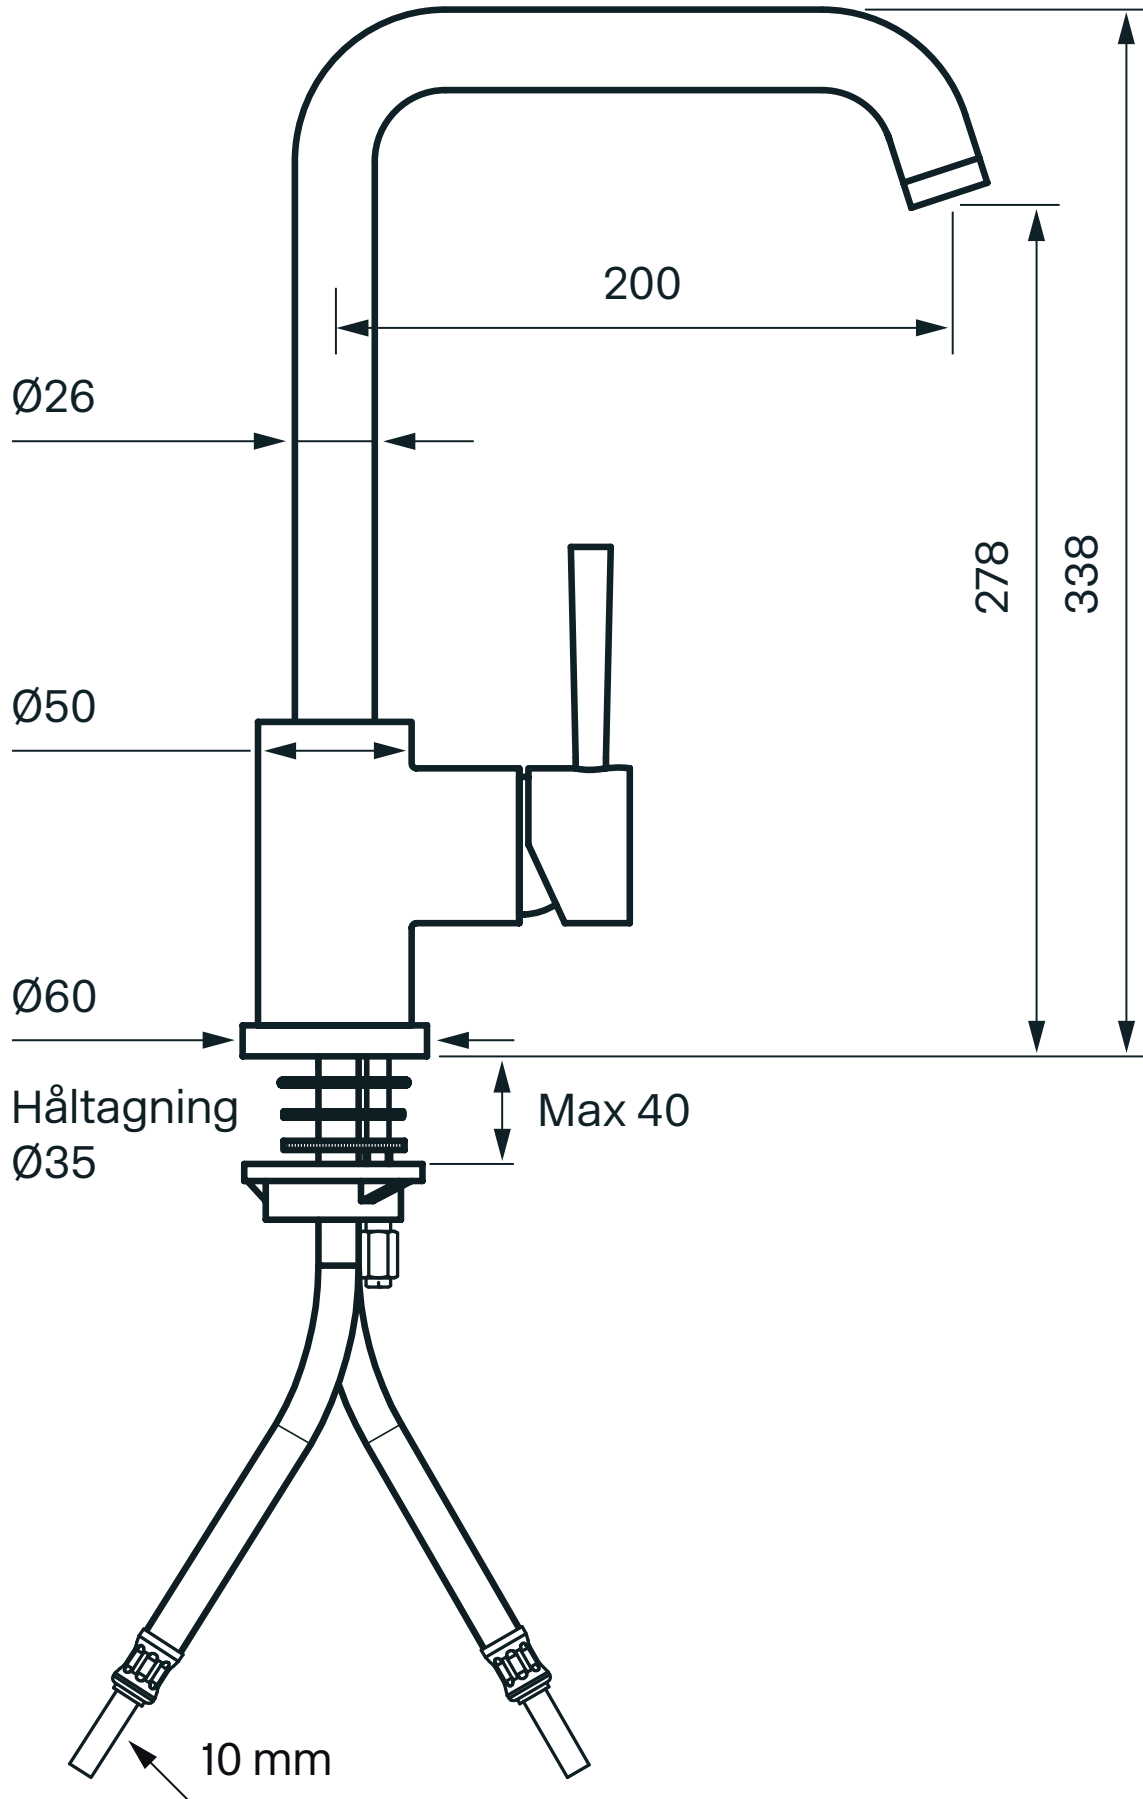

# Tapwell

## Sprängskiss

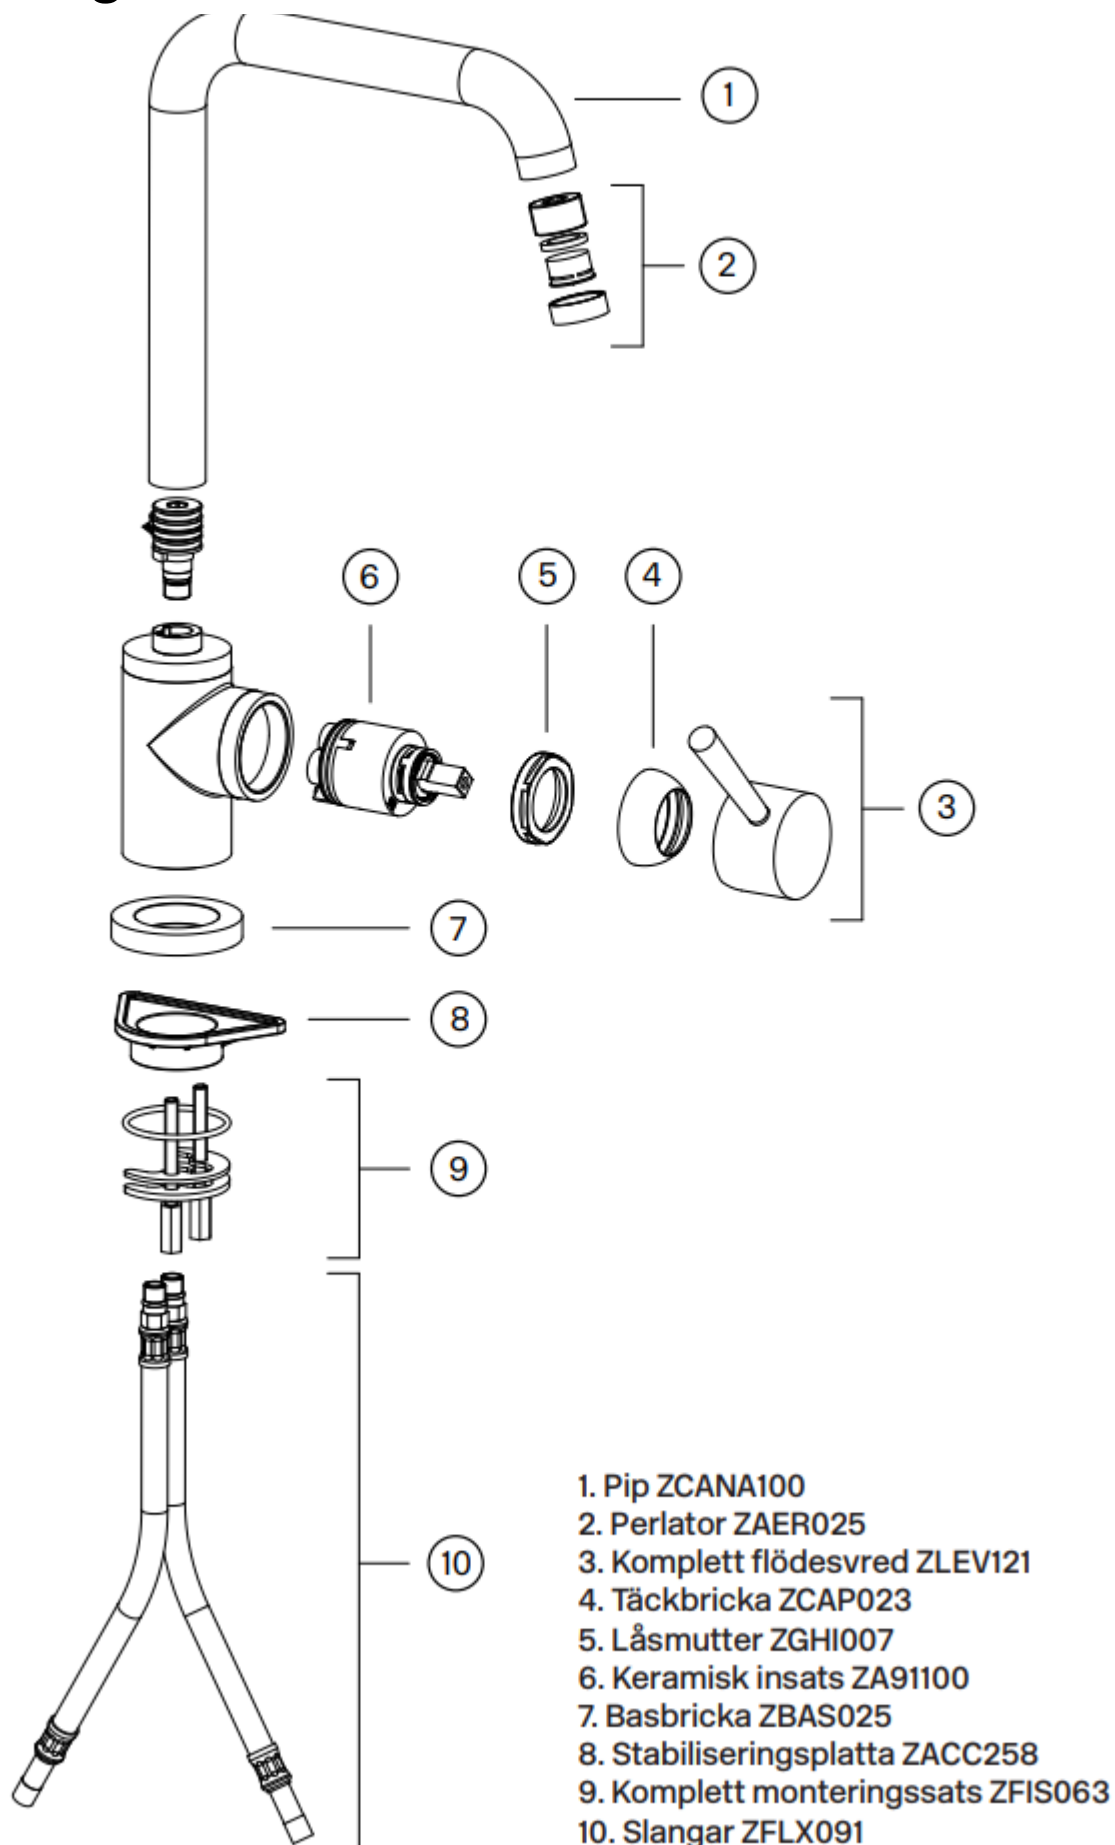


## Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

### Artikelbeskrivning:

1. Spak till reglervred för in - ställning av temperatur och flöde
2. Spärrskruv för reglervred
3. Reglervred
4. Täckhuv
5. Låsmutter för den keramiska packningen
6. Keramisk packning
7. Blandarkropp

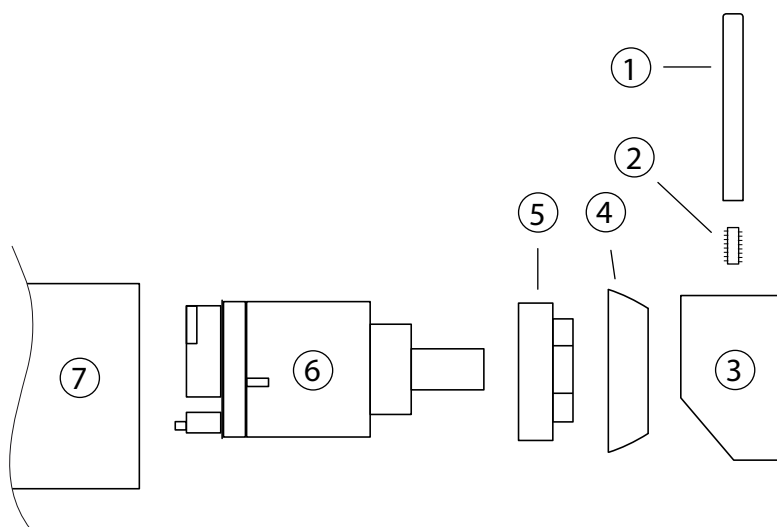

### Arbetsordning:

#### **OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!**

1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Spaken (1) till reglervredet (3) för temperatur och flödesreglering skruvas bort för hand.
3. Spärrskruven (2) som håller reglervredet (3) lossas ca 1 varv med 2,5 mm insexnyckel och reglervredet dras bort för hand.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (5) för den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska packningen (6) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska packningen vridas till läge där styrypinnarna i packningens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

# Tapwell

## Tryckfallsdiagram

