

## EVO185 Kitchen mixer

---

EVO185 Krom

---

### Artikelnummer

EVO185 Krom - 8308902  
EVO185 Mattsvart - 9421143  
EVO185 Mässing - 8227531  
EVO185 Grottesco - 8227532  
EVO185 Koppar - 9418744  
EVO185 Bronze - 9422590  
EVO185 Graphite - 9426040  
EVO185 Platinum - 9426588  
EVO185 Black Chrome - 9418803  
EVO185 Honey gold - 9419096  
EVO185 Brushed Black Chrome - 9422589  
EVO185 Brushed Nickel - 9421197  
EVO185 Ascot Grey - 9422591

---

Ettgrepps köksblandare med hög svängbar pip och utdragbart munstycke.



---

## Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

## Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

## Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

## Underhåll

Besök vår YouTube kanal → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

---

## Specifikationer


Anslutning tillopp - Slang med slätända 10mm  
Antal grepp - Engrepps  
Antal utgående anslutningar - 1  
Dimension tillopp - 10 mm  
Flödesklass - B  
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218) - Grupp I, <=20 dB(A)  
Längd utsprång på utloppspip - 212 mm  
Maxflöde (vid 300 kPa) - 0,18

## Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 430 mm  
Förpackning - Bredd - 260 mm  
Förpackning - Höjd - 80 mm  
Förpackning - Nettovikt - 3,20 kg  
Förpackning - Volym - 0,01 m<sup>3</sup>  
Bygghöjd undersida utlopp - 228 mm  
Produkt - Bredd - 60 mm  
Produkt - Djup - 242 mm  
Produkt - Höjd - 338 mm  
Total bygghöjd - 388 mm


# Tapwell

Ritning - PDF

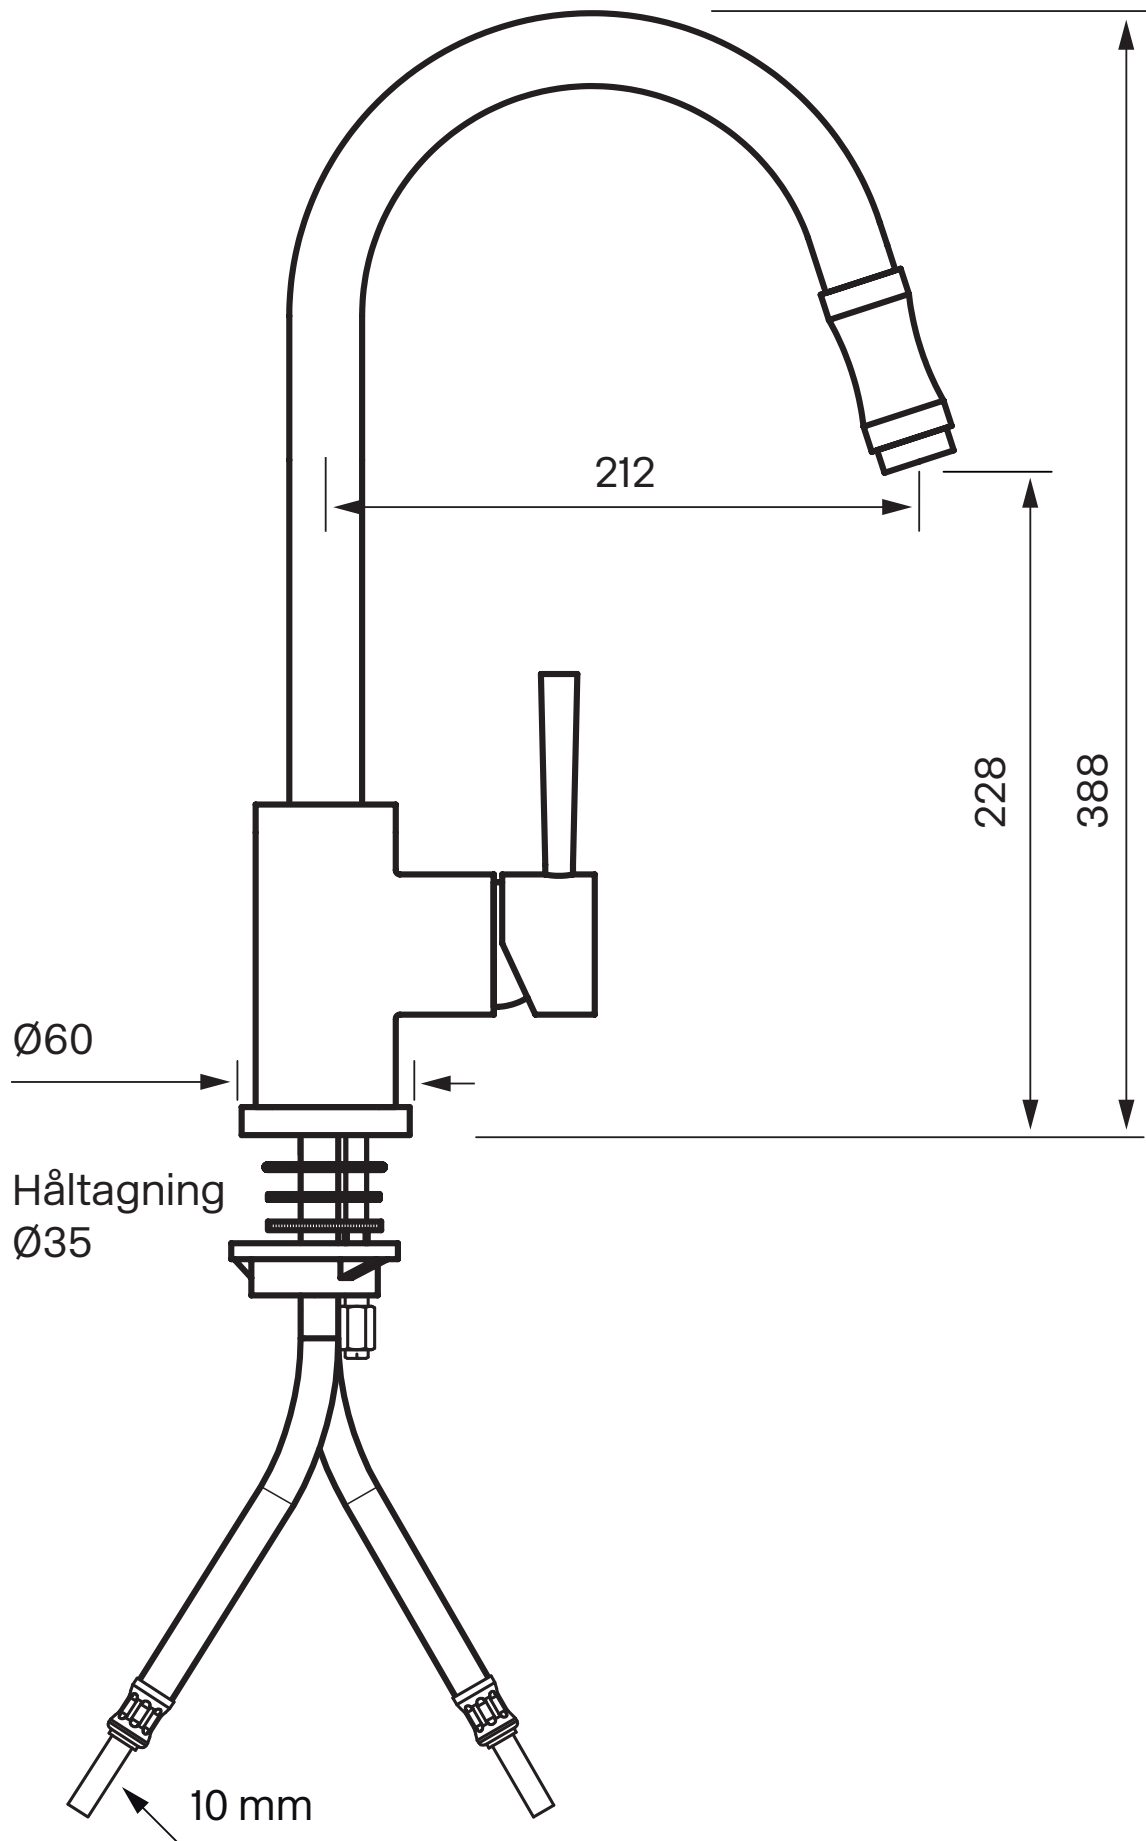

# Tapwell

## Sprängskiss

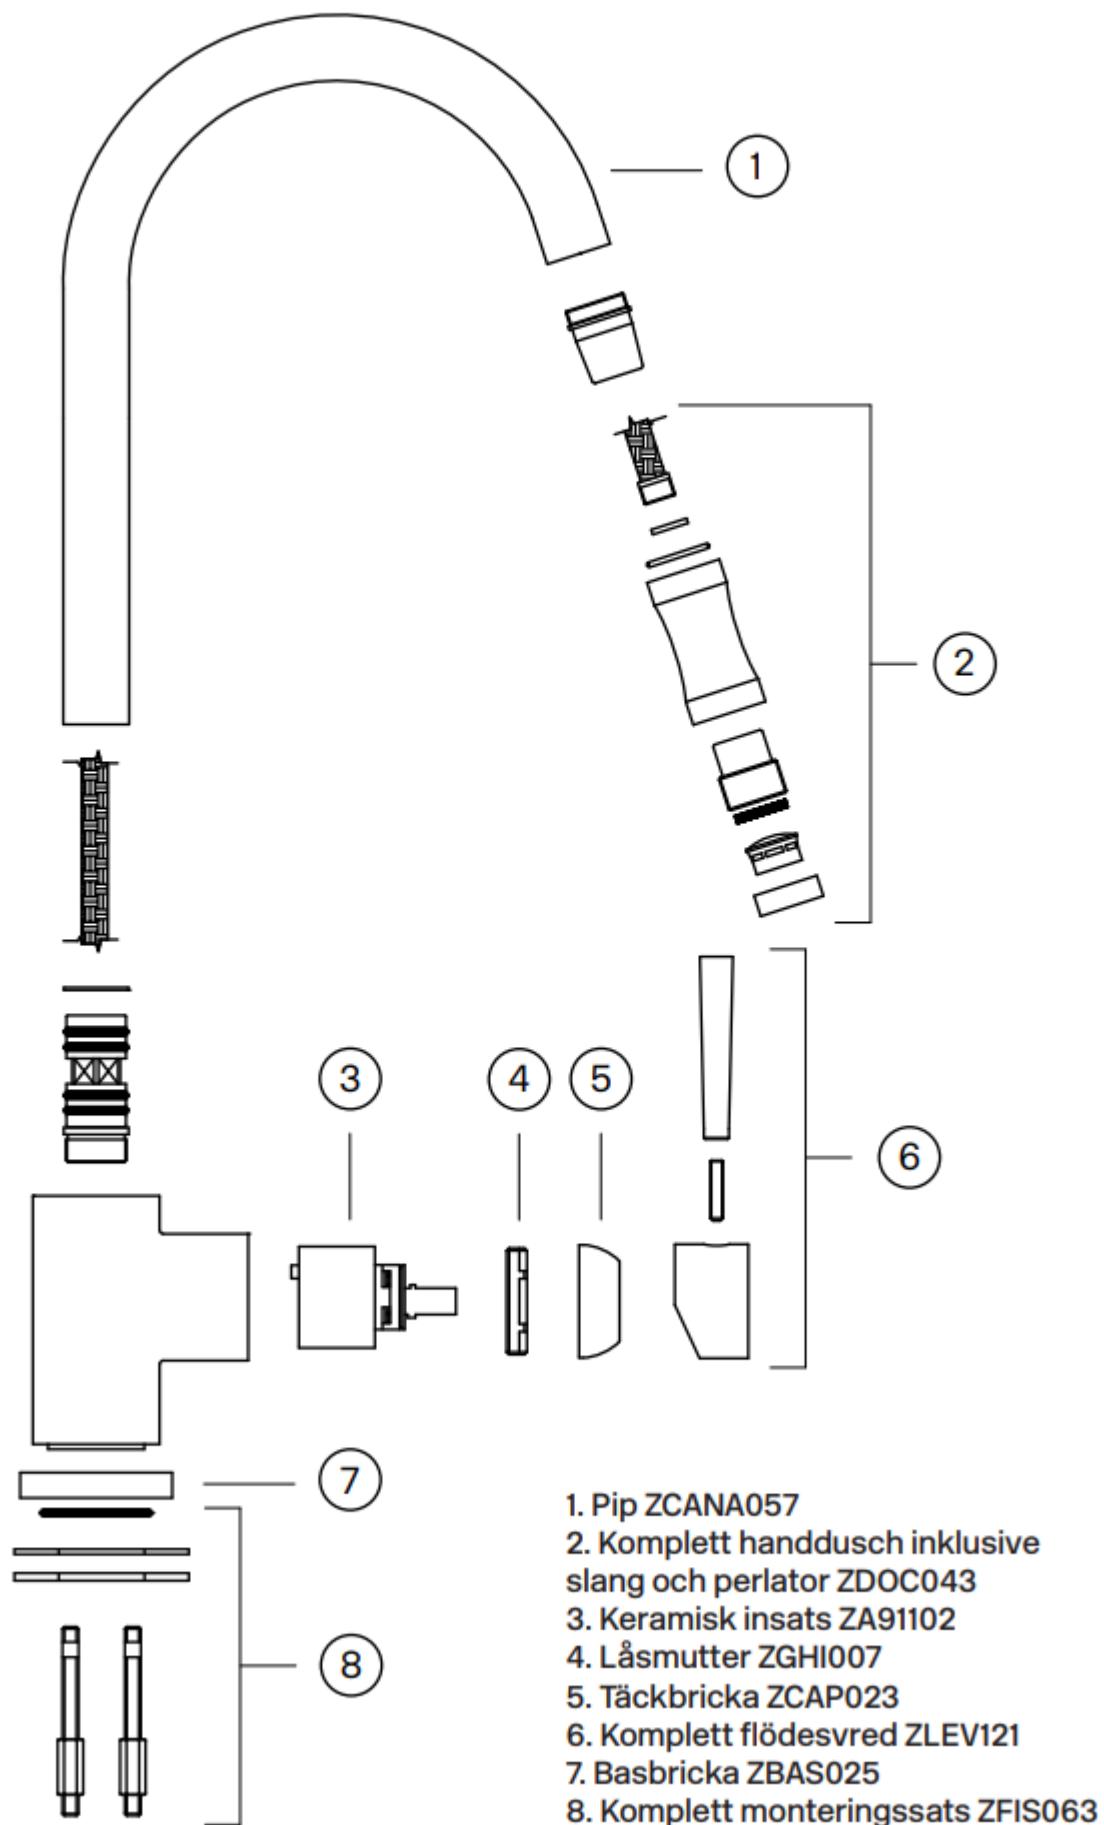


# Tapwell

## Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utlopps-pip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

### Artikelbeskrivning:

1. Spak till reglervred för in - ställning av temperatur och flöde
2. Spärrskruv för reglervred
3. Reglervred
4. Täckhuv
5. Låsmutter för den kera - miska packningen
6. Keramisk packning
7. Blandarkropp

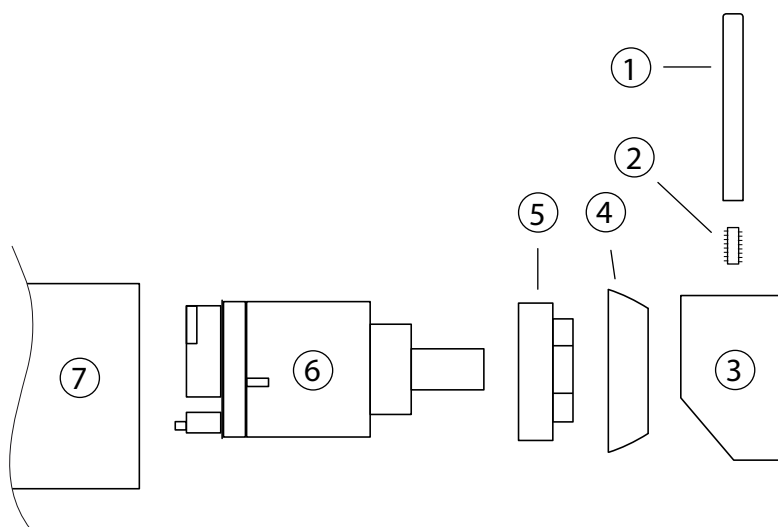

### Arbetsordning:

#### **OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!**

1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Spaken (1) till reglervredet (3) för temperatur och flödesreglering skruvas bort för hand.
3. Spärrskruven (2) som håller reglervredet (3) lossas ca 1 varv med 2,5 mm insexnyckel och reglervredet dras bort för hand.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (5) för den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska packningen (6) dras ut för hand och blandar- husets utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska pack- ningen vridas till läge där styrypinnarna i packningens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

# Tapwell

## Tryckfallsdiagram

EVO185

