

## ARM984 Kitchen mixer

---

ARM984 Krom

---

### Artikelnummer

ARM984 Krom - 9420852  
ARM984 Mattsvart - 9421085  
ARM984 Mässing - 9421249  
ARM984 Koppar - 9421060  
ARM984 Bronze - 9422670  
ARM984 Graphite - 9426070  
ARM984 Platinum - 9426595  
ARM984 Black Chrome - 9421244  
ARM984 Honey Gold - 9421063  
ARM984 Brushed Black Chrome - 9422669  
ARM984 Brushed Honey Gold - 9422668  
ARM984 Brushed Nickel - 9421245  
ARM984 Ascot Grey - 9422671

---

Köksblandare med diskmaskinsavstängning och hög, svängbar pip. Pipens svängradie går att begränsa till mellan 60 och 270 grader med 15 graders intervaller.



---

## Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

## Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

## Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

## Underhåll

Besök vår YouTube kanal → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

---

## Specifikationer

Anslutning tillopp - Slang med slätända 10mm  
Antal grepp - Engrepps  
Antal utgående anslutningar - 1  
Dimension tillopp - 10mm & G1/2  
Längd utsprång på utloppspip - 215 mm  
Med maskinavstängning  
Spärrbar pip - 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°  
Svängbar pip

---


Energiklass - B

## Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 635 mm  
Förpackning - Bredd - 270 mm  
Förpackning - Höjd - 75 mm  
Förpackning - Nettovikt - 3,15 kg  
Förpackning - Volym - 0,01 m<sup>3</sup>  
Bygghöjd undersida utlopp - 305 mm  
Produkt - Bredd - 65 mm  
Produkt - Djup - 302 mm  
Produkt - Höjd - 390 mm  
Total bygghöjd - 390 mm


# Tapwell

Ritning - PDF

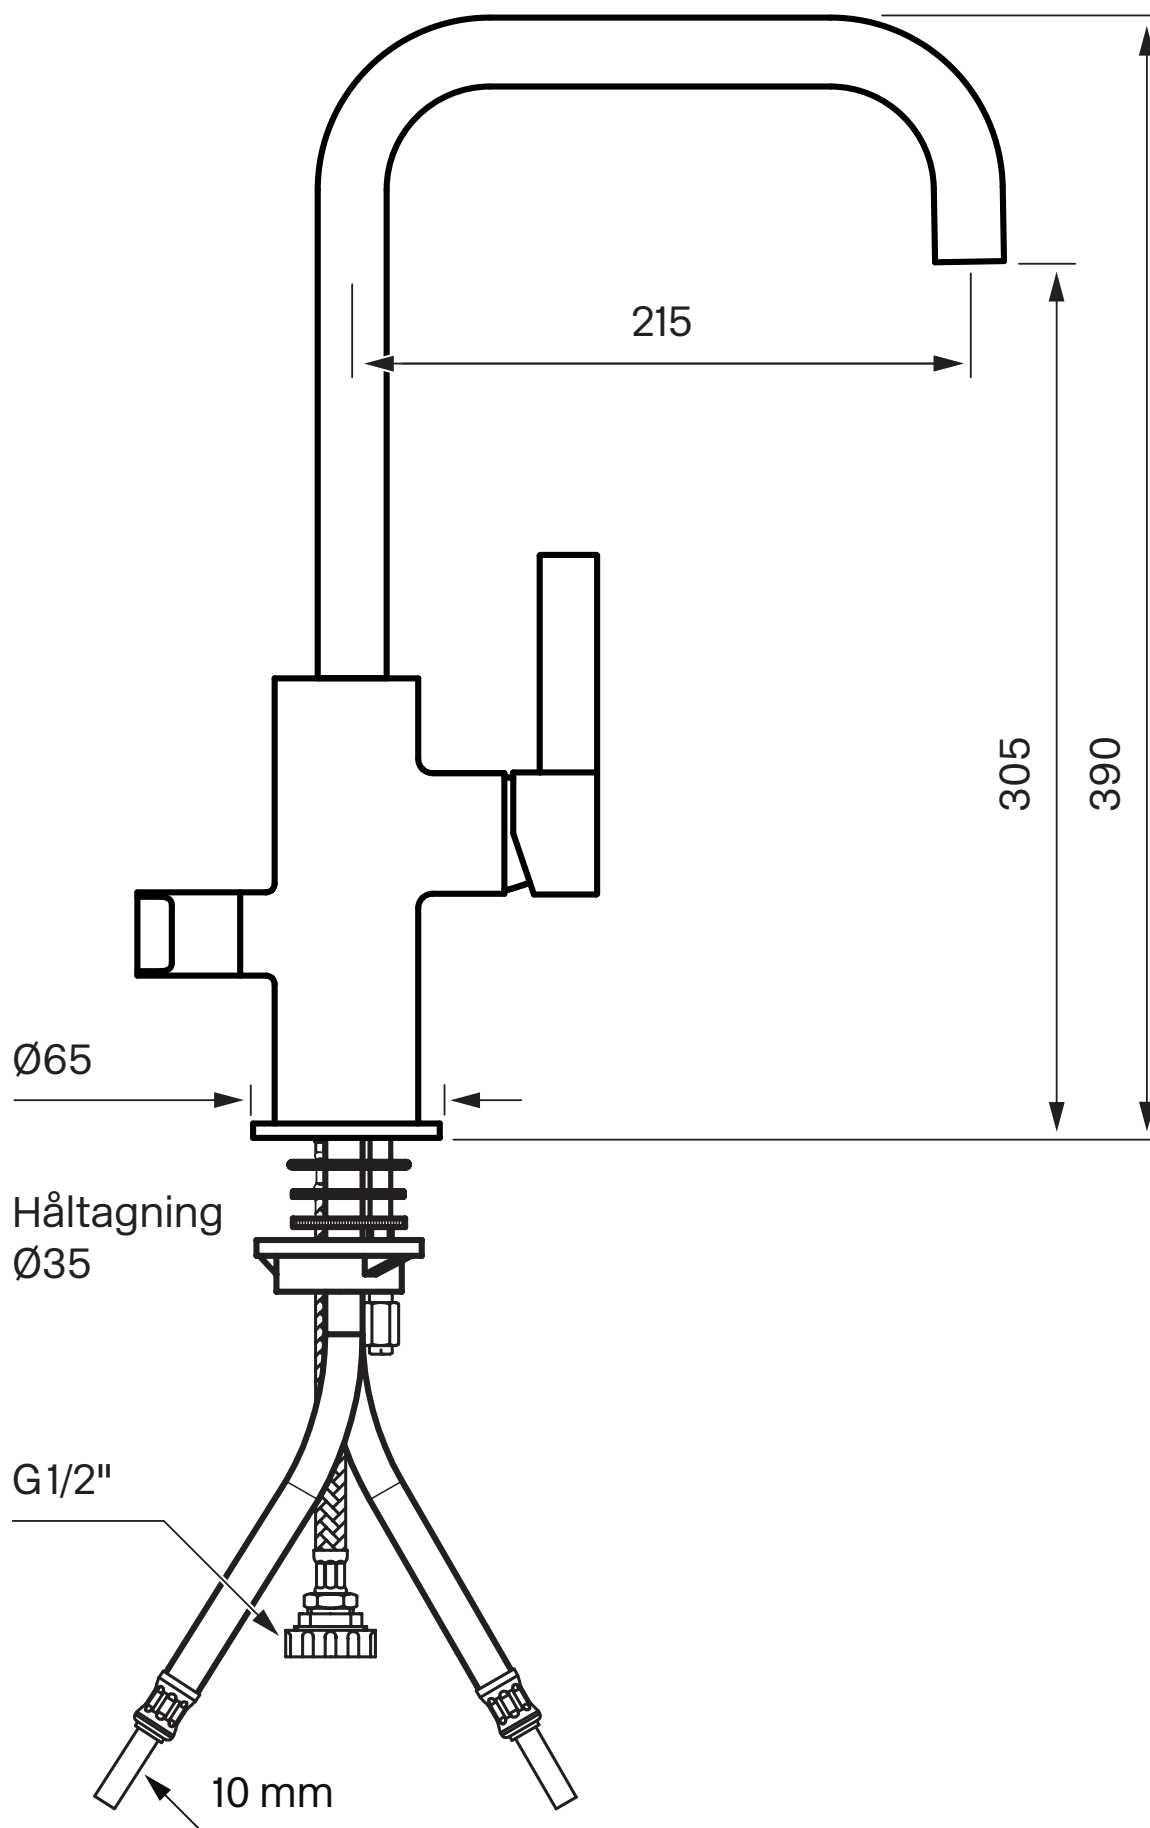

# Tapwell

## Sprängskiss

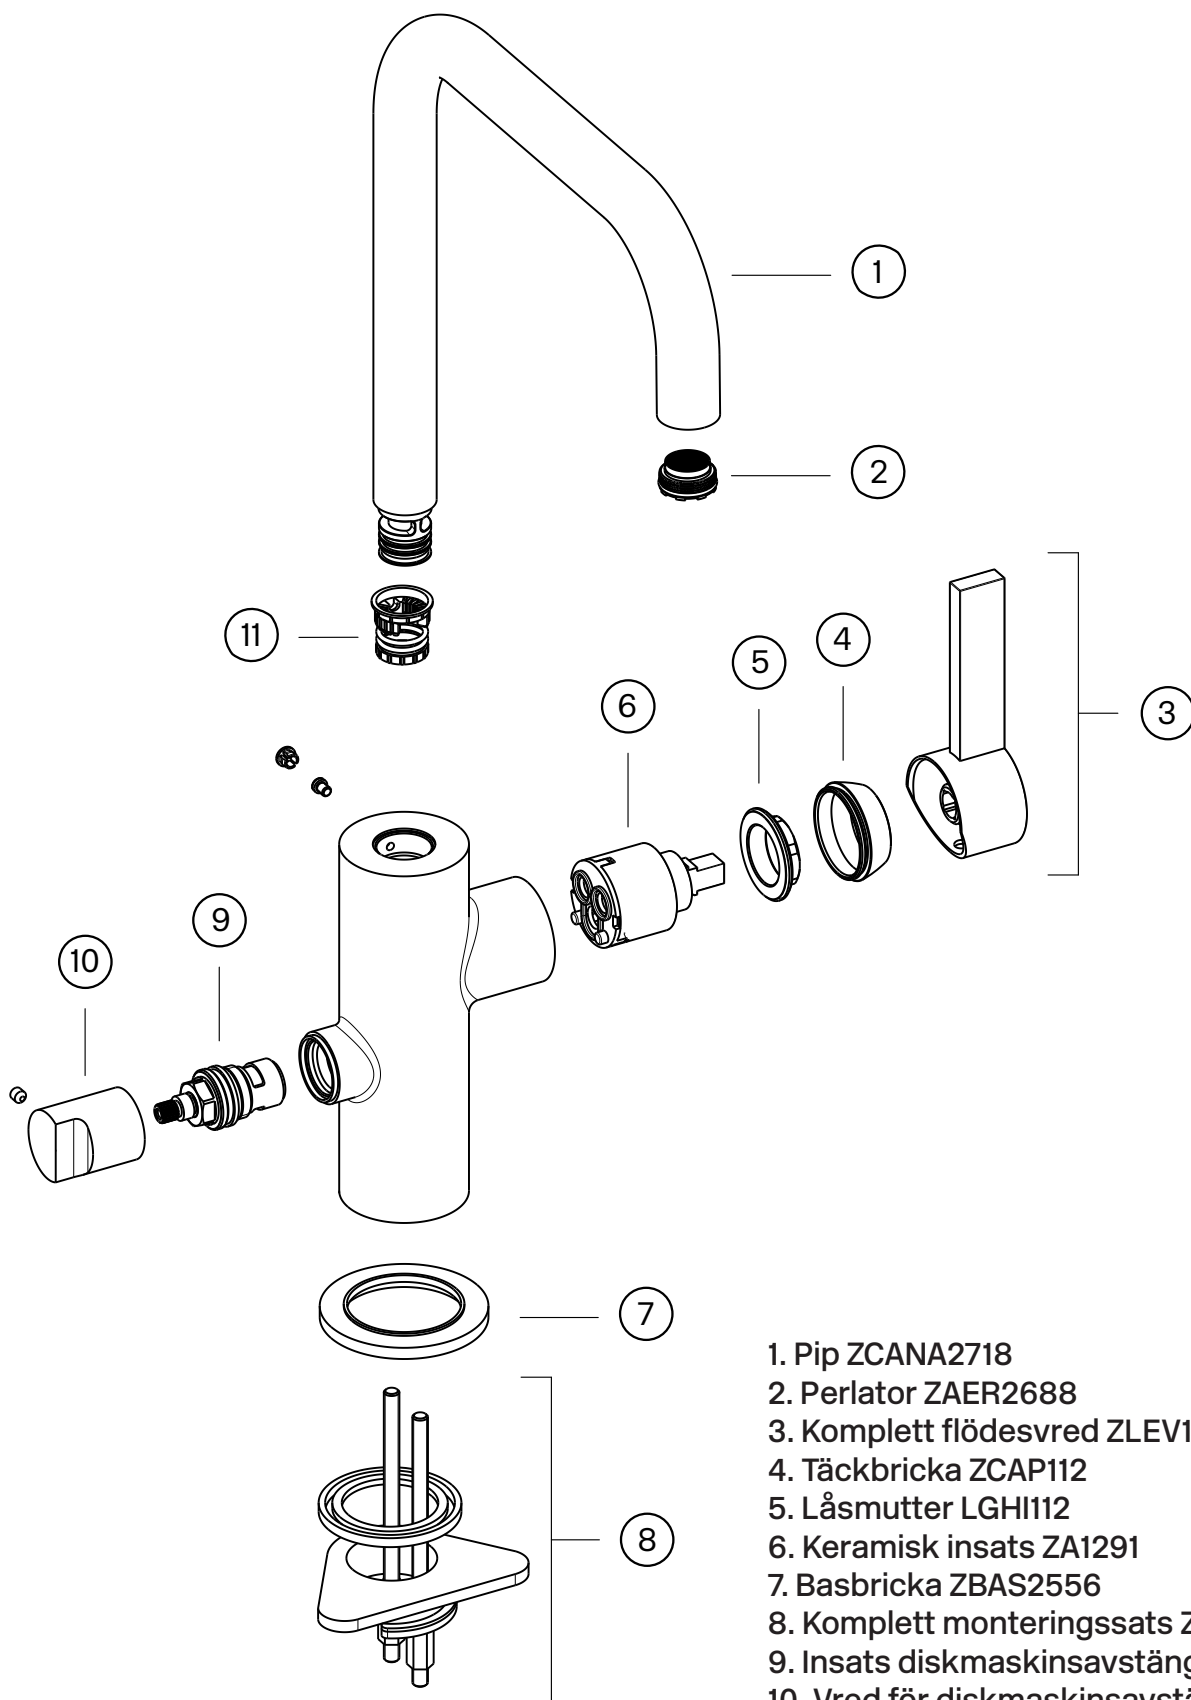


- 1. Pip ZCANA2718
- 2. Perlator ZAER2688
- 3. Komplet flödesvred ZLEV193
- 4. Täckbricka ZCAP112
- 5. Låsmutter LGHI112
- 6. Keramisk insats ZA1291
- 7. Basbricka ZBAS2556
- 8. Komplet monteringsset ZFIS2558
- 9. Insats diskmaskinsavstängning
- 10. Vred för diskmaskinsavstängning ZMAN2564
- 11. O-ringset ARM kök utan handdusch

## Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

### Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplugg

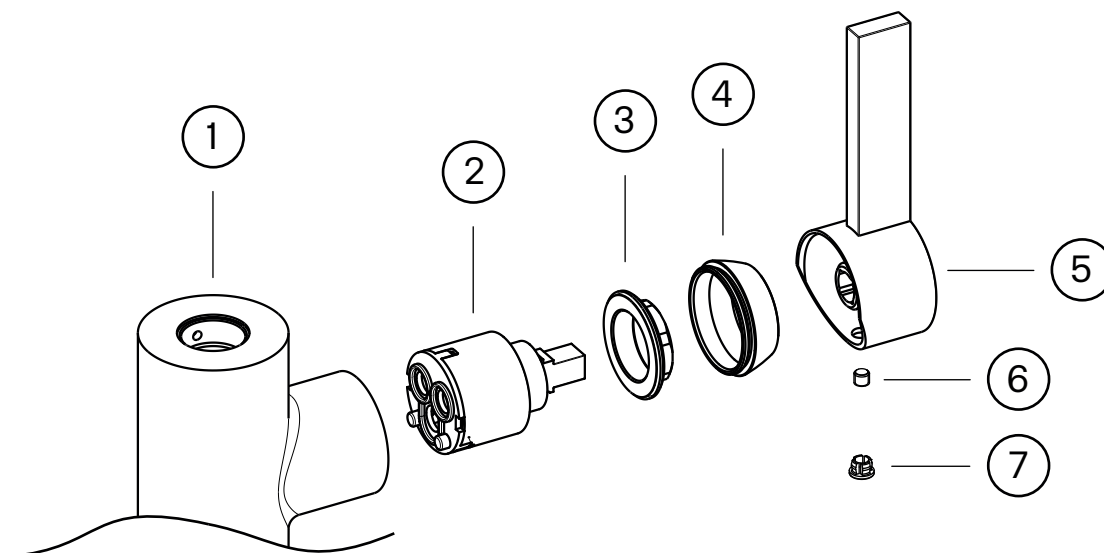

### Arbetsordning:

**OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!**

1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till läge där styrpinarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

# Tapwell

## Tryckfallsdiagram

