

ARM375 Kitchen mixer

ARM375 Krom Low

Artikelnummer

ARM375 Krom Low - 9426356
ARM375 Mattsvart Low - 9426354
ARM375 Mässing Low - 9426353
ARM375 Koppar Low - 9426357
ARM375 Bronze Low - 9426363
ARM375 Graphite Low - 9426359
ARM375 Platinum Low - 9426027
ARM375 Black Chrome Low - 9426364
ARM375 Honey Gold Low - 9426358
ARM375 Brushed Black Chrome Low - 9426362
ARM375 Brushed Honey Gold Low - 9426361
ARM375 Brushed Nickel Low - 9426360

Köksblandare med svängbar pip och utdragbart munstycke. Pipens svängradie går att begränsa till mellan 60 och 270 grader med 15 graders intervaller.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer


Anslutning tillopp - Slang med slätända 10mm
Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 1
Dimension tillopp - 10 mm
Inbyggd - Nej
Lyftventil - Nej
Längd utsprång på utloppspip - 210 mm
Med maskinavstängning - Nej
Spärrbar pip - 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svängbar pip - Ja

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 640 mm
Förpackning - Bredd - 270 mm
Förpackning - Höjd - 80 mm
Produkt - Bredd - 65 mm
Produkt - Djup - 247 mm
Produkt - Höjd - 439 mm

Tapwell

Ritning - PDF

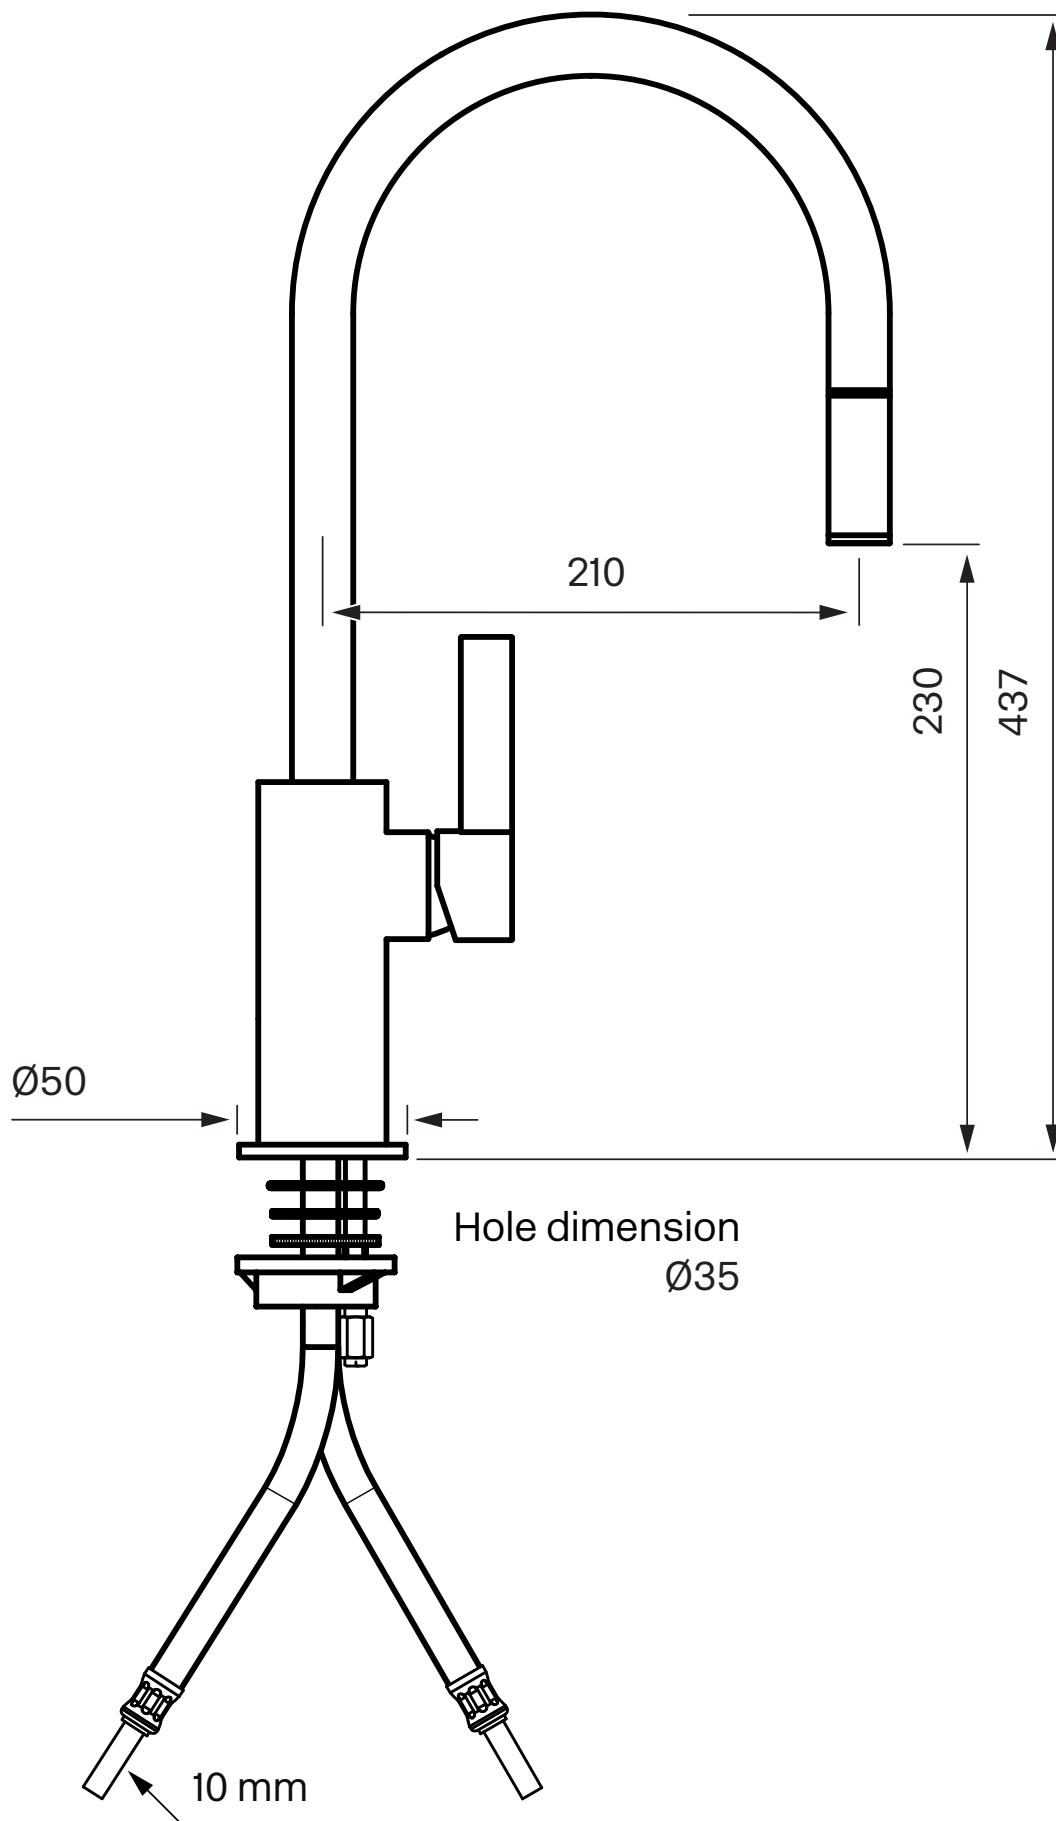

Tapwell

Sprängskiss

